



K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



WWW.K-FLEX.UA

K-FLEX SOLAR HT

Высокая
температура



Применение:



K-FLEX SOLAR HT

Высокотемпературная
изоляция

Применение:

Солнечные системы

Гелиотеплоэнергетика

Паропроводы низкого давления

Промышленные трубопроводы до
+175°C.


K-FLEX SOLAR HT*

Техническая теплоизоляция **K-FLEX** марки **SOLAR HT** предназначена для поверхностей с положительными температурами (с учетом максимальной рабочей температуры). Это экономичное решение для высокотемпературных систем.



* K-FLEX SOLAR HT
сделан из каучуковой
пены.

Высокая температура

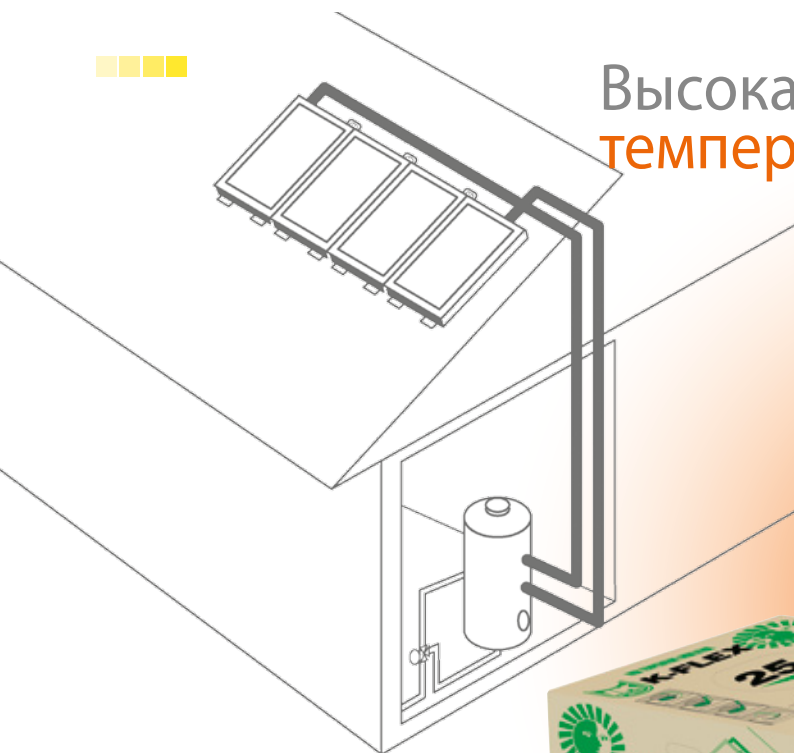

Размеры коробки:
395x580x580 мм

Стандартная коробка:
390x325x2100 мм

АССОРТИМЕНТ

ПОКРЫТИЯ

	ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
Бухта	13 - 19 мм	15 - 18 - 22 мм
Трубки 2м	9 - 13 - 19 - 25 - 32 мм	от 10 до 89 мм
Рулоны 1000мм	10 - 13 - 19 - 25 - 32 мм	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения, °С	До +175
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при температуре, °С	0 +20
Сопrotивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516	≥ 4 000
Плотность, кг/м³	70±25
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7	нейтральный
Экологическая безопасность	• без асбеста • без CFC-НСFC
Масло и бензостойкость	хорошая
Биологическая стойкость	хорошая
Запах	нейтральный
Пожарная безопасность	Г1 (Украина, ДСТУ Б В.2.7-19-95) (Украина, ДБН В.1.1-7-2002)
Цвет	Черный



K-FLEX UKRAINE
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»
тел./факс: +38 044 240-42-02
e-mail: info@k-flex.ua
WWW.K-FLEX.UA