

СИСТЕМА АНТИЗАТОПЛЕНИЯ

Контроллер
встраиваемый



Контроллер
для установки
на DIN рейку



Клапан аварийного
перекрытия воды



Датчик
протечки



Эксклюзивный дистрибутор
ООО «Астер-М»

г. Харьков,
ул. Шевченко, 24-а
+38 (057) 714-27-01
+38 (057) 716-80-99

г. Киев,
ул. Викентия Хвойки, 15/15
+38 (044) 201-49-28
+38 (044) 201-49-27

г. Киев,
ул. Харьковское шоссе, 58
+38 (044) 566-34-13
+38 (044) 566-34-14

г. Днепропетровск,
ул. Михаила Грушевского, 61
+38 (056) 371-42-01
+38 (056) 372-72-52


СИСТЕМА АНТИЗАТОПЛЕНИЯ



Система антизатопления Kölle обеспечивает электронно-механическую защиту помещений. Это позволяет своевременно обнаружить и ликвидировать внештатную ситуацию, результатом которой является неконтролируемая протечка воды из-за повреждения сантехники, перелива воды или любой другой причины.

Система основана на трех узлах: датчиках воды, клапанах перекрытия воды и блоке автоматики (контроллере). Датчик воды устанавливается в наиболее вероятном месте появления воды при протечке – под ванной, вблизи стояка или под мойкой на кухне. Датчик, зафиксировав протечку, подает сигнал блоку автоматики (контроллеру), а тот отсекает подачу воды электромагнитным клапаном перекрытия воды, установленным на входе водных магистралей в помещение. Для возобновления подачи воды необходимо ликвидировать протечку, после чего, убрать воду с датчиков, выключить и затем включить контроллер снова.

Преимущество нашей системы заключается в использовании контроллера отечественной разработки, который в 2-4 раза дешевле импортных аналогов и при этом, к нему может быть подключено до 10 датчиков затопления.

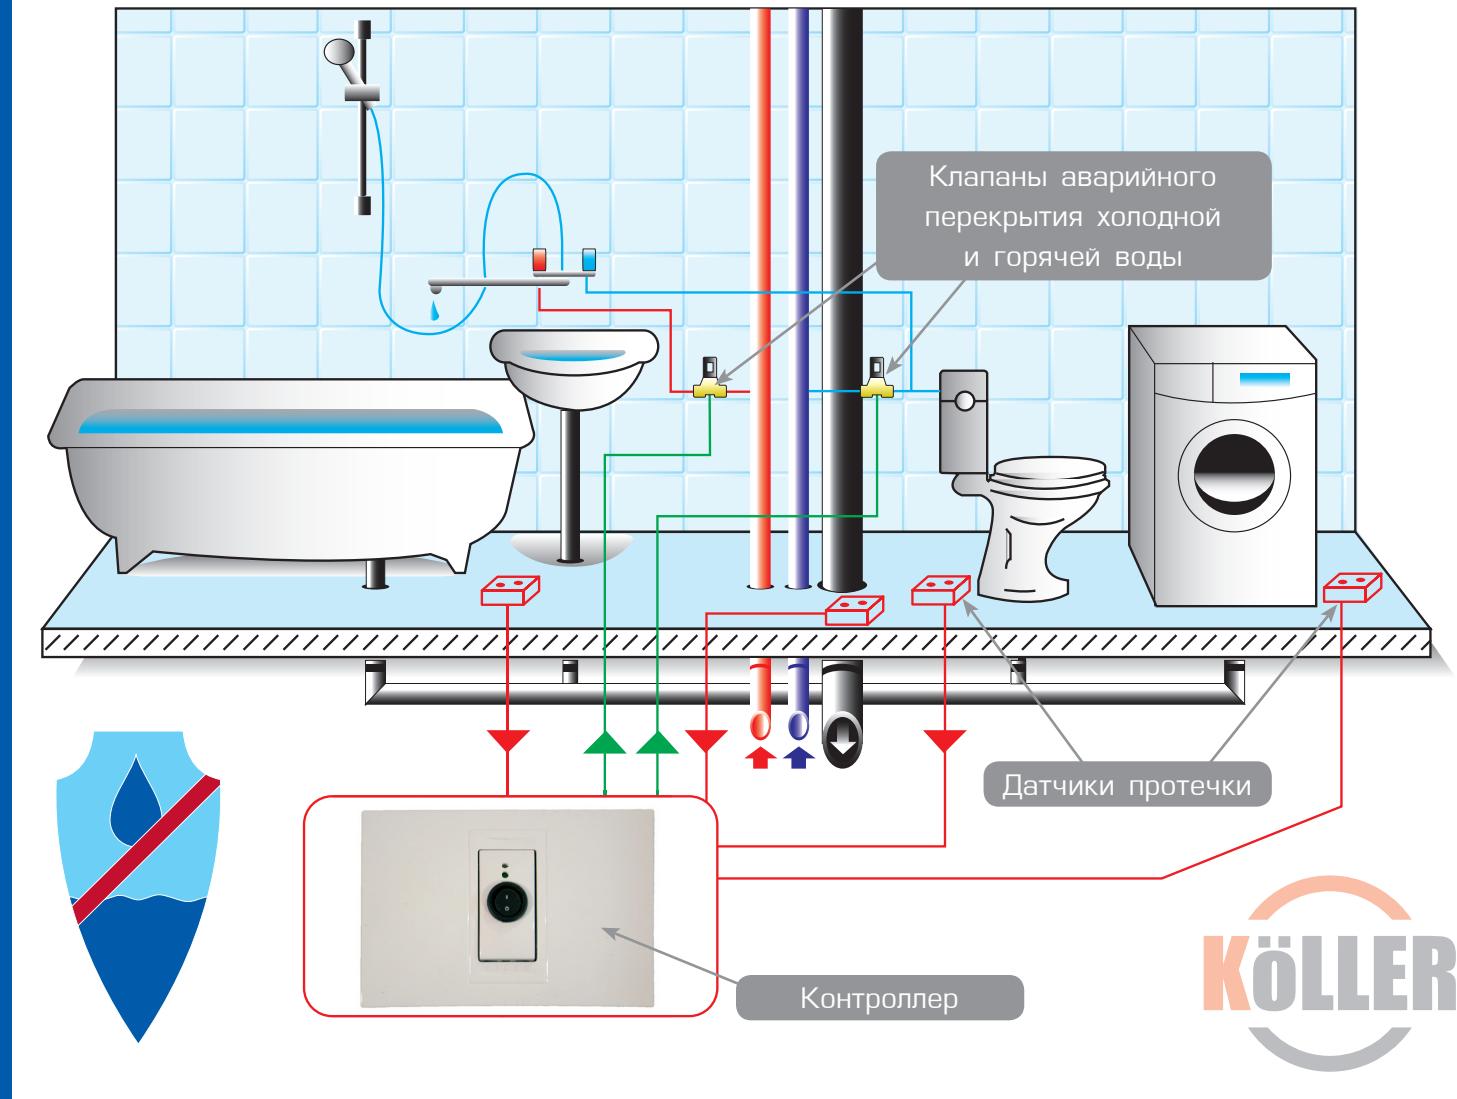

Преимущества системы антизатопления Kölle

- Способна работать с большинством существующих типов клапанов и кранов
- Простая в управлении
- Легкая в монтаже
- Надежная
- Безопасная

Эксплуатация системы антизатопления Kölle

Рекомендуется проверять систему не чаще чем раз в год.

При некачественной воде необходимо проверять работоспособность клапанов раз в месяц.